


KORJAUSMUHVI STA. TS30 980 - 1010 L= 1000 EPDM

S51059701000100

Korjausmuhvi/korjausvanne tulee valita oikein siten että se soveltuu rikkoutuneelle putkimateriaalille ja on riittävän pitkä vuodon luonteesta riippuen. Nyrkkisääntönä voidaan pitää että vuodon molemmin puolin tulisi olla vähintään 100 mm ehjää putkea muhvin/vanteen alla.

Ominaisuudet

Materiaali	A2, AISI 304
Korkein käyttölämpötila	50°C
Korjausmuhvi 3-osaiset	✓
Ulkohalkaisija mm	980-1010
Nettopaino	79

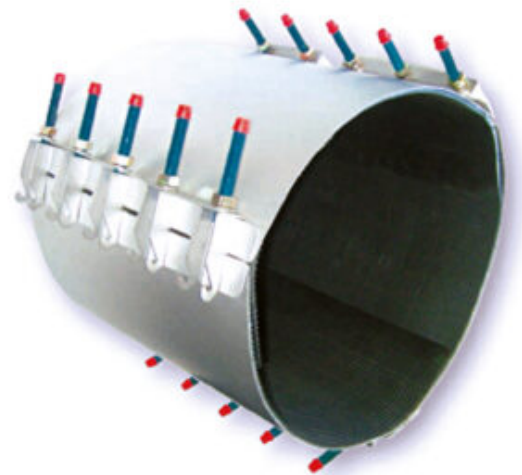

KORJAUSMUHVI STA. TS30 980 - 1010 L= 1000 EPDM

Tekniset ominaisuudet

Pituus mm

1000