



KITAKAIVO

UFK-150, UFK-300

Kitakaivo on liitetty hiekansuodatuskaivoon betoni- tai PVC-putkilla. Se voidaan toimittaa ”oksanpysäyttimellä” varustettuna. Kitakaivo voidaan asentaa kahteen eri korkeuteen, 100 tai 130 mm, kääntämällä alaosaa 180 astetta.

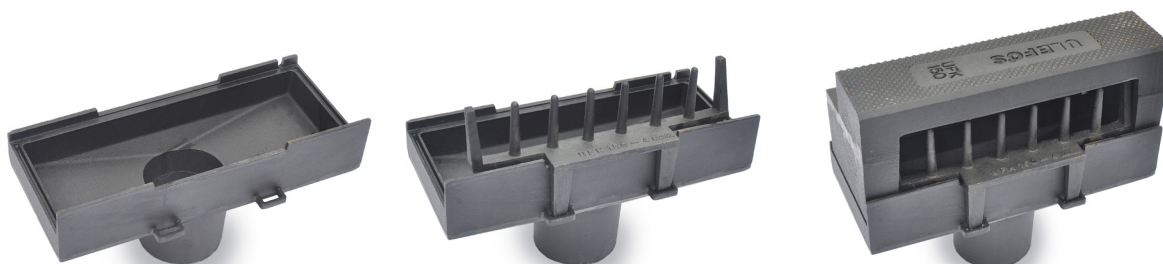

Vakioasennusperiaate:

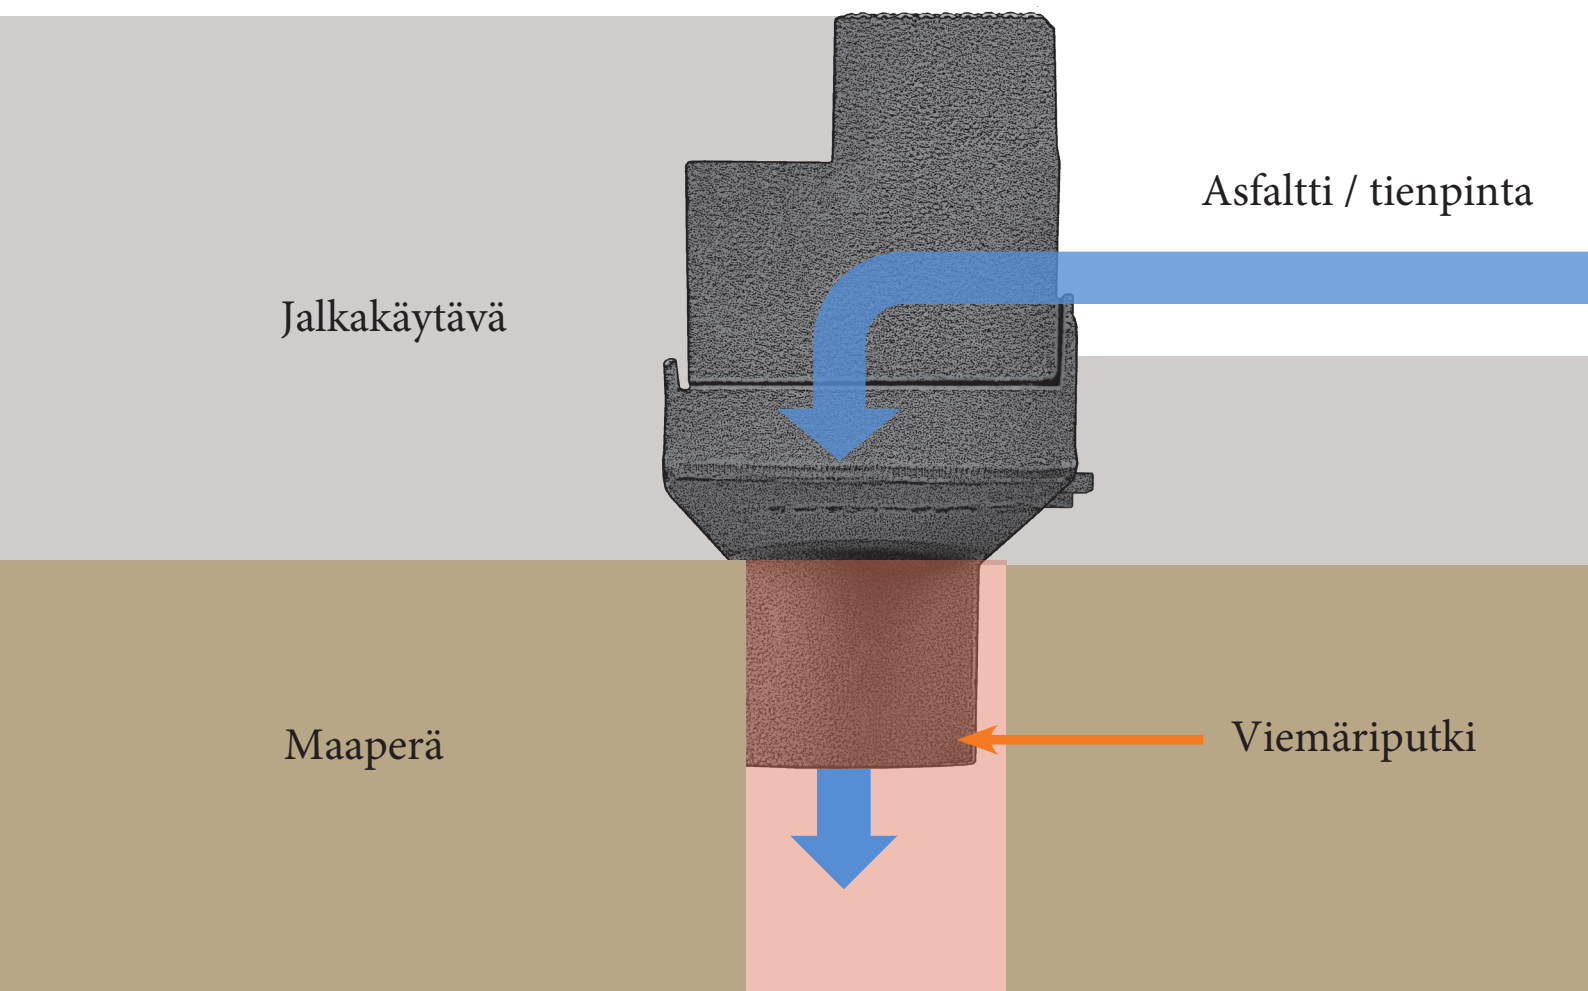

Ulefos UFK-150 kitakaivo

Voidaan toimittaa oksanpysäyttimellä

Sovitettu reunakivitykseen. Kitakaivo liitetään hiekansuodatuskaivoon, jonka halkaisija on Ø150 mm (betoni) tai Ø160 mm (PVC). Sisäänvirtauksen aukkoon tarkoitettu oksasuodatin on tilattava erikseen.

Tuoteominaisuudet


Standardi	NS-EN 124-2
Materiaali	Pallografiittivalurauta
Kuormitusluokka	D400
Valmistaja	Ulefos Jernværk
Nettopaino	42
Mitat	150
Tiiviste	Ei tiivistettä
Tuotetyyppi	Ritilä



Tekniset tiedot ja mitat

Virtausalue (cm²)

113

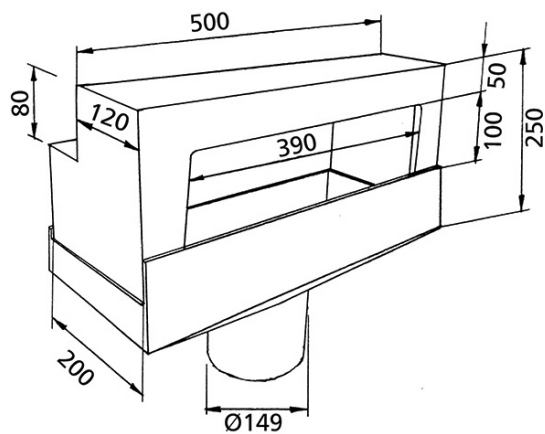

Oksanpysäytin rlefos UFK-150 kitakaivoon

Asennetaan ennen betonin valamista ja asfaltointia.

Tuoteominaisuudet

Materiaali	Pallografiittivalurauta
Kuormitusluokka	D400
Valmistaja	Ulefos Jernværk
Nettopaino	2,4
Mitat	150
Tuotetyyppi	Ritilä



Oksanpysäytin Ulefos UFK-150 kitakaivoon

